


100 R1AT



TUBE : MINERAL, VEGETABLE AND HYDRAULIC OIL RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : 1 HIGH TENSILE STEEL WIRE BRAID.
 COVER : OIL, ABRASION AND WEATHER RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR LOW-MEDIUM PRESSURE HYDRAULIC SYSTEMS IN INDUSTRY AND AGRICULTURE.

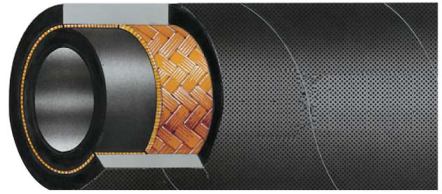

SEELE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, BESTÄNDIG GEGEN HYDRAULIKÖLE AUF MINERAL- UND PFLANZLICHER BASIS
 EINLAGE : 1 GEFLECHTEINLAGE AUS HOCHZUGFESTEM STAHLDRAHT
 DECKE : SPEZIELLES, SYNTETHISCHES GUMMI, ÖL-, ABRIEB- UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
 ANWENDUNG : GEEIGNET ALS NIEDER-UND MITTELDRUCK HYDRAULIKSCHLAUCH FÜR LANDWIRTSCHAFTS-UND BAUMASCHINEN



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE AI FLUIDI IDRAULICI A BASE DI OLIO MINERALE E VEGETALI.
 RINFORZO : 1 TRECCIA IN ACCIAIO AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE AGLI OLI, ABRASIONE ED AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER SISTEMI CHE IMPIEGANO FLUIDI IDRAULICI A BASSA E MEDIA PRESSIONE IN INDUSTRIA E AGRICOLTURA.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT AUX HUILES HYDRAULIQUES, MINERALES ET LUBRIFIANTS.
 REINFORCEMENT : 1 TRESSE D'ACIER TRES RESISTANTE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL RESISTANT A L'ABRASION, AUX HUILES, CARBURANTS ET AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR LES SYSTEMES HYDRAULIQUES A BASSE ET MOYENNE PRESSION DANS L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE.

Dash Size	ID		ROD		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
	inch	mm	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m	
-03	3/16"	4.8	9.6	12.3	250	3625	1100	15950	-0.80	90	195	>10		
-04	1/4"	6.4	11.1	15.5	225	3263	1030	14935	-0.80	100	290	>10		
-05	5/16"	8	12.6	17.1	215	3118	970	14065	-0.80	115	335	>10		
-06	3/8"	9.5	15	19.4	180	2610	820	11890	-0.80	130	410	>10		
-08	1/2"	12.7	18.1	22.6	160	2320	700	10150	-0.80	180	505	>10		
-10	5/8"	16	21.2	25.8	130	1885	600	8700	-0.80	200	585	>10		
-12	3/4"	19	25.2	29.8	105	1523	480	6960	-0.80	240	720	>10		
-16	1"	25.4	33.1	37.6	88	1276	375	5438	-0.80	300	1035	>10		
-20	1 1/4"	31.8	40.2	45	63	914	280	4060	-0.60	420	1340	max. 46		
-24	1 1/2"	38.1	46.7	51.4	50	725	260	3770	-0.60	500	1535	max. 46		
-32	2"	50.8	60.2	66.4	40	580	250	3625	-0.60	630	2275	max. 46		

OPTIONS / OPTIONEN / OPZIONI / OPTIONS



-40°C / +100°C
 -40°F / +212°F

(+125°C DISCONTINUOUS)
 (+257°F DISCONTINUOUS)

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE, EMBOSSED OR INK JET**

FORCESTREAM TS 6387/EN 853 1ST ()(DN ** mm) Max. W.P. *** Bar / **** PSI**

NORMS	DIN EN 853 1 ST	COLOUR	
NORMEN	TS 6387 EN 853 1ST	FARBEN	
NORME	SAE 100 R1A / ISO 1436	COLORI	
NORMES	ISO 1307	COULEUR	