


AIR HOSE – 20 BAR



TUBE : OIL-MIST RESISTANT NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : MEDIUM DUTY SERVICE FOR AIR AND PNEUMATIC TOOLS SPECIALLY IN MINES, QUARRIES AND CONSTRUCTIONS.

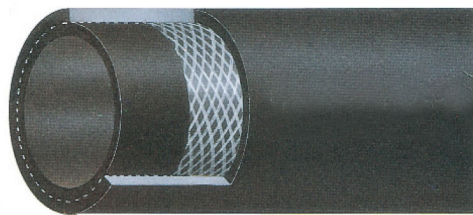

SEELE : ÖLNEBELBESTÄNDIGER NATUR- UND SYNTHETISCHER GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEB- OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT.
 ANWENDUNG : IM MITTLEREN DRUCKBEREICH FÜR LUFT UND PNEUMATISCH OPERIERENDE MASCHINEN SPEZIELL IN MINEN UND BAUBRANCHE.



SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA NATURALE E SINTETICA LISCIA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : MANDATA D'ARIA COMPRESSA PER COMPRESSORI, NELLE MINIERE, CAVE E COSTRUZIONE.



TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE RESISTANT AUX PROJECTIONS D'HUILE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE LISSE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR AIR ET EQUIPEMENTS PNEUMATIQUES EN PARTICULIER DANS L'INDUSTRIE MINIERE, ET LA CONSTRUCTION.

ID		OD		WP		BP		W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
1/4"	6	13	13	20	290	64	928	160	100
5/16"	8	15	15	20	290	64	928	195	100
3/8"	10	18	18	20	290	64	928	270	100
1/2"	13	22	22	20	290	64	928	395	100
5/8"	16	25	25	20	290	64	928	450	100
3/4"	19	29	29	20	290	64	928	585	100
1"	25	37	37	20	290	64	928	1890	100



-25°C / + 70°C
 -13°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

LONG-KOMP MEDIUM DUTY AIR (mm) 2.0 MPA (20 BAR) (YEAR)**

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES
 ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

