


BLUE FOOD GRADE HOSE S AND D

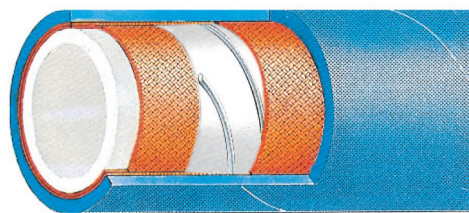

TUBE : WHITE COLOUR NON-TOXIC, TASTE AND ODOUR FREE, NATURAL RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND STEEL WIRE HELIX.
 COVER : WEATHER, OZONE AND ABRASION RESISTANT, SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF FOODSTUFF, SUCH AS WATER, FRUIT JUICES, ETC. NOT RECOMMENDED FOR OILY OR FATTY FOODS.

SEELE : GESCHMACKS- UND GERUCHSNEUTRAL, SPEZIELLER NATURGUMMI, WEISS, SCHADSTOFFFREI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE MIT EINER STAHLDRAHTSPIRALE.
 DECKE : OZON-UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBSFESTER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG - DRUCKSCHLAUCH FÜR GETRÄNKE WIE WASSER, FRUCHTSÄFTE, USW. UNGEEIGNET FÜR ÖL- UND FETTHALTIGE PRODUKTE.

SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE BIANCA ATOSSICA, DI QUALITÀ ALIMENTARE INSAPORE ED INODORE.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA, RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI ALIMENTARI COME, ACQUA, SUCCHI DI FRUTTA, ETC, NON CONSIGLIABILE PER PRODOTTI CONTENENTI GRASSI.

TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL COULEUR BLANCHE, NON TOXIQUE, ANTI ODEUR ET NE TRANSMETTANT PAS DE GOUT.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET SPIRALE EN ACIER NOYEE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT DE PRODUITS ALIMENTAIRES NON GRAS, EAUX, JUS DE FRUITS, ETC.

ID		OD	WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m
3/4"	19	30	10	145	30	435	545	40-46-61
1"	25.4	37	10	145	30	435	705	40-46-61
1 1/4"	32	44	10	145	30	435	915	40-46-61
1 1/2"	38	51	10	145	30	435	1135	40-46-61
1 3/4"	44.5	57.5	10	145	30	435	1300	40-46-61
2"	50.8	65	10	145	30	435	1635	40-46-61
2 1/2"	63.5	77.5	10	145	30	435	1890	40-46-61
3"	76.2	92	10	145	30	435	2580	40-46-61
4"	101.6	117.5	10	145	30	435	3500	40-46-61

Sanification : Max. 130 °C for 15 min. with steam, max. 60 °C for 15 min. with caustic soda (5%).
 Sterilisierung : Bei max. 130 °C für 15 min. mit dampf, bei max. 60 °C für 15 min. mit natronlauge (5%).
 Sanificazione : Massimo 130 °C per 15 minuti con vapore, massimo 60 °C per 15 minuti con soda caustica (5%).
 Sanification : 130 °C max. pendant 15 min. avec vapeur à 60 °C max. pendant 15 min. avec soude caustique (5%).

-40 °C / + 80 °C
 -40 °F / +176 °F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

RAKI D/10 PE

FOODSTUFF DELIVERY HOSE - UHMW-PE - W.P. 10 Bar (145 PSI)



NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 1307
 MEETS FDA REQUIREMENTS

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

