


RED ARGON HOSE



TUBE : BLACK SMOOTH SYNTHETIC RUBBER, RESISTANT TO OXYGEN AND ACETYLENE.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, WEATHER AND FLAME RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : FOR INDUSTRIAL WELDING WITH OXYGEN OR ACETYLENE.

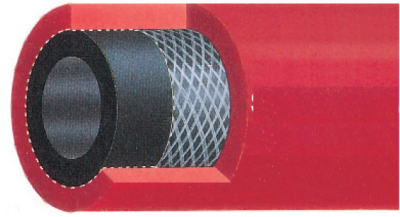

SEELE : SCHWARZER, GLATTER SYNTHETISCHER GUMMI; BESTÄNDIG GEGEN SAUERSTOFF UND ACETYLEN GASE
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE
 DECKE : ABRIEB- UND WETTERBESTÄNDIGER, SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI, FLAMMWIDRIG
 ANWENDUNG : FÜR INDUSTRIELLE SCHWEIßARBEITEN MIT SAUERSTOFF UND ACETYLEN



SOTTOSTRATO : NERO, LISCIO IN GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'AZIONE DEI GAS DI SALDATURA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALLA FIAMMA ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : PER LA SALDATURA INDUSTRIALE CON OSSIGENO E ACETILENE.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE LISSE, NOIR, RESISTANT A L'OXYGENE ET ACETYLENE.
 REINFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SPECIAL SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION, AUX AGENTS ATMOSPERIQUES ET A LA FLAMME.
 APPLICATION : POUR LE SOUDAGE A OXYACETYLENIQUE.

ID		OD		WP		BP		BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	g/m	m
1/4"	6	13	20	290	60	870	30	155	100	
1/4"	6	14	20	290	60	870	30	180	100	
5/16"	8	15	20	290	60	870	40	185	100	
5/16"	8	16	20	290	60	870	40	220	100	
23/64"	9	16	20	290	60	870	45	200	100	
3/8"	10	17	20	290	60	870	50	220	100	
3/8"	10	18	20	290	60	870	50	255	100	
1/2"	13	22	20	290	60	870	65	370	100	



-30°C / + 80°C
 -22°F / +176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

JUPITER ACETYLENE ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

JUPITER OXYGEN ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMES

ISO 3821
 ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 COULEUR

