


MULTIPURPOSE BLACK HOSE



TUBE : SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE.
 COVER : ABRASION, HEAT, OZONE AND WEATHER RESISTANT SMOOTH SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : TO CONVEY AIR, OIL, COLD / HOT WATER.

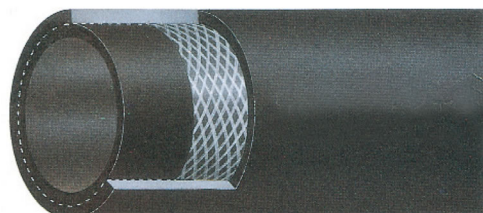

SEELE : SPEZIELLER SYNTHETISCHER GUMMI.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE TEXTILEINLAGE.
 DECKE : ABRIEB- OZON- UND WETTERBESTÄNDIGER SYNTHETISCHER GUMMI, GLATT.
 ANWENDUNG : ZUR BEFÖRDERUNG VON LUFT; ÖL; HEISS- UND KALTWASSER.



SOTTOSTRATO : GOMMA SPECIALE SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ.
 COPERTURA : LISCIA IN GOMMA SPECIALE SINTETICA RESISTENTE ALL' ABRASIONE, AL CALORE, ALL'OZONO ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI .
 IMPIEGO : PER PASSAGGIO D'ARIA, OLIO, ACQUA CALDA / FREDDA.



TUBE : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, LISSE RESISTANT A L'ABRASION, A L'OZONE, LA CHALEUR ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
 APPLICATION : POUR TRANSFERT D'AIR, D'HUILE, D'EAU FROIDE / CHAUDE.

ID		OD		WP		BP		W	L
inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	g/m	m	
1/4"	6	13	20	290	60	870	125	100	
5/16"	8	15	20	290	60	870	150	100	
3/8"	10	18	20	290	60	870	210	100	
1/2"	13	22	20	290	60	870	295	100	
5/8"	16	25	20	290	60	870	345	100	
3/4"	19	29	20	290	60	870	445	100	
1"	25	37	20	290	60	870	690	100	



-40°C / + 70°C
 -40°F / +158°F

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

LONG-MULTI MULTIPURPOSE HOSE (") W.P. ** BAR (LOT)**

NORMS NORMEN NORME NORMES	ISO 1307	COLOUR FARBEN COLORI COULEUR	
------------------------------------	----------	---------------------------------------	--