






WATER SUCTION HOSE – 16 BAR

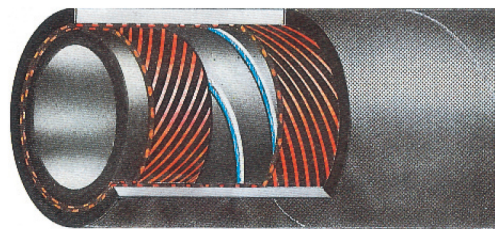

 TUBE : NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER.
 REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE AND 2 STEEL HELIX WIRE.
 COVER : ABRASION AND WEATHER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER.
 APPLICATION : WATER SUCTION AND DISCHARGE IN INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION SERVICES.

 SEELE : NATUR- UND SYNTHETISCHER KAUTSCHUK.
 EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE EINLAGE MIT 2 STAHLDRAHTEINLAGE.
 DECKE : WETTER- UND ABRIEFESTER SYNTHETISCHER GUMMI.
 ANWENDUNG : SAUG & DRUCKSCHLAUCH ZUR VERWENDUNG IN INDUSTRIE UND BAUBRANCHE.

 SOTTOSTRATO : GOMMA NATURALE E SINTETICA.
 RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ E 2 SPIRALI D'ACCIAIO INCORPORATA.
 COPERTURA : GOMMA SINTETICA RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
 IMPIEGO : ASPIRAZIONE E MANDATA D'ACQUA PER USO INDUSTRIALE ED EDILIZIA.

 TUBE : CAOUTCHOUC NATUREL ET SYNTHETIQUE.
 RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE ET 2 SPIRALES EN ACIER NOYEE.
 REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE RESISTANT A L'ABRASION ET AUX AGENTS ATMOSHERIQUES.
 APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU DANS L'INDUSTRIE ET CONSTRUCTION EN SERVICE SEVERE.

ID		OD		WP		BP		VACUUM	BR/r	W	L
inch	mm	mm	mm	bar	psi	bar	psi	bar	mm	g/m	m
3/4"	19	29	16	232	48	696	-0.92	75	572	40-46-61	
1	25.4	35	16	232	48	696	-0.92	100	715	40-46-61	
1 1/4"	32	42	16	232	48	696	-0.92	130	915	40-46-61	
1 1/2"	38	50	16	232	48	696	-0.92	160	1341	40-46-61	
1 3/4"	44.5	57.5	16	232	48	696	-0.92	195	1736	40-46-61	
2"	50.8	64	16	232	48	696	-0.92	240	1920	40-46-61	
2 1/2"	63.5	76.5	16	232	48	696	-0.92	300	2470	40-46-61	
2 3/4"	70	84	16	232	48	696	-0.92	340	2785	40-46-61	
3"	76.2	90	16	232	48	696	-0.92	380	3050	40-46-61	
4"	101.6	118	16	232	48	696	-0.92	525	4855	40-46-61	
5"	127	144	16	232	48	696	-0.80	700	6340	40-46-61	
6"	152.4	173	16	232	48	696	-0.80	850	9390	40-46-61	
8"	203.2	228	16	232	48	696	-0.80	1250	14880	20-30	
10"	254	284	16	232	48	696	-0.80	1650	20755	10	
12"	304.8	339	16	232	48	696	-0.80	2100	28480	10	



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

WATER S/D HOSE WP 16 Bar (232 PSI)

NORMS
 NORMEN
 NORME
 NORMLAR
 ISO 1307

COLOUR
 FARBEN
 COLORI
 RENKLER

